

NORLYS HALDEN 5096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



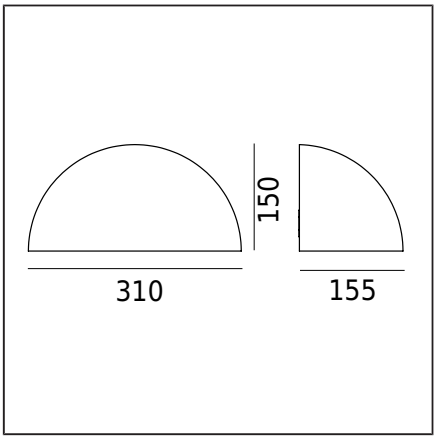

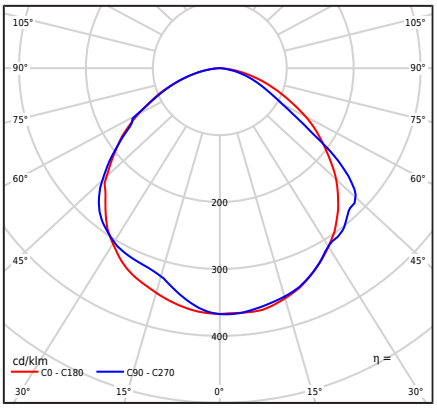

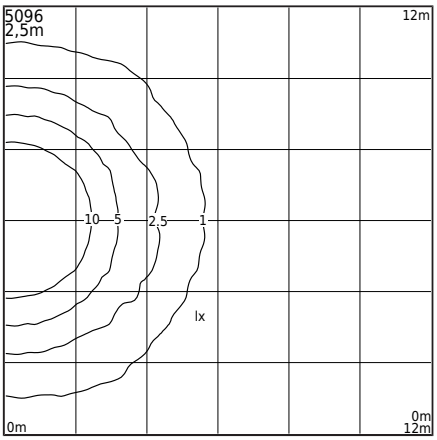

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvõimalusega, sealhulgas valgustus: seinapinnad ja fassaadid ning muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat, 2 reguleerimisauku 7x10mm, kaugus 100mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmuses maks 5x1,5mm². Ümara kaabli läbimõõt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Kasti mõõtmed [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,4W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	662lm
Valgusti tõhusus	78,8lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

99zx0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZS5096zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5096AL	ALUMIINIUM	9006
5096GR	GRAFIIT	7016
5096WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.