

NORLYS HALDEN 5096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



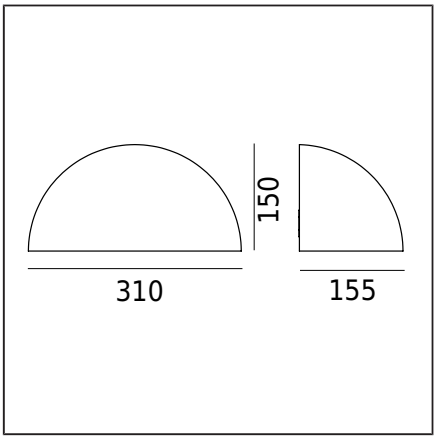

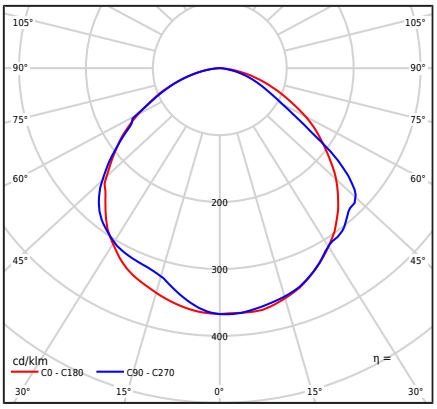

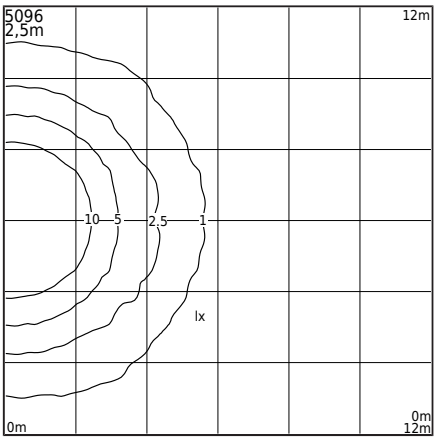

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széles körű alkalmazási területtel, beleértve a világítást: fal felületekre és homlokzatokra, valamint más építészeti koncepciókra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: közbenső lemez, 2 állítható lyuk 7x10mm, távolság 100mm
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 5x1,5mm². Kerek kábel átmérője: ø7...10,5mm.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,64kg / 1,94kg
Doboz méretei [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,4W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	662lm
A lámpatest hatékonysága	78,8lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZS5096zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5096AL	ALUMÍNIUM	9006
5096WH	FEHÉR	9003
5096GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.