

NORLYS HALDEN 5096


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.it



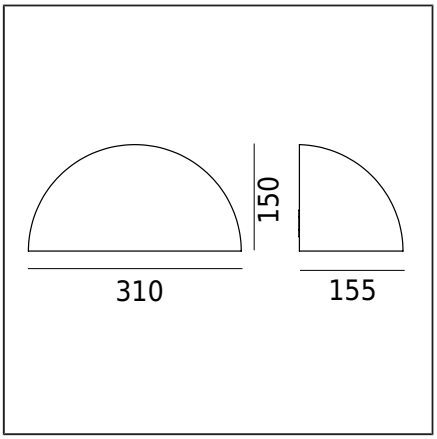

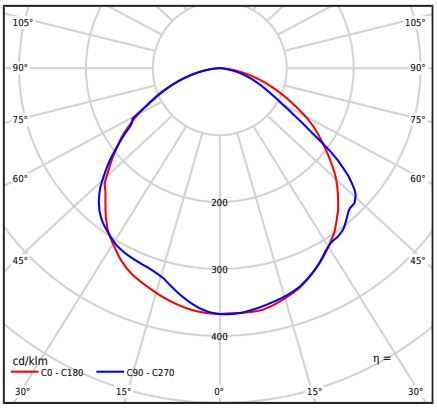

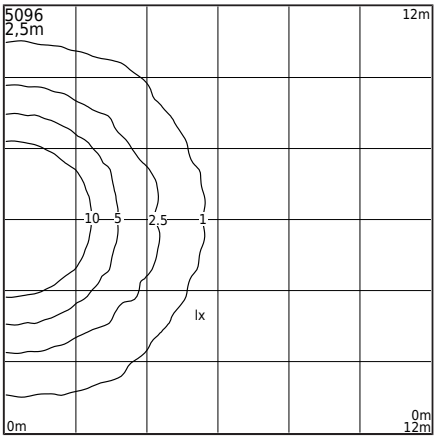

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione per: superfici delle pareti e facciate, così come altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia, 2 fori di regolazione 7x10mm, distanza 100mm
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,64kg / 1,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,4W
Flusso luminoso della lampada	1059lm
Flusso luminoso del luminare	662lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	78,8lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	6.7A/2.4us
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS5096zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dei corpi illuminanti.

HALDEN 5096

Indici

Indice	Colore	RAL
5096AL	ALLUMINIO	9006
5096WH	BIANCO	9003
5096GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dei corpi illuminanti.