

NORLYS HALDEN 5096


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



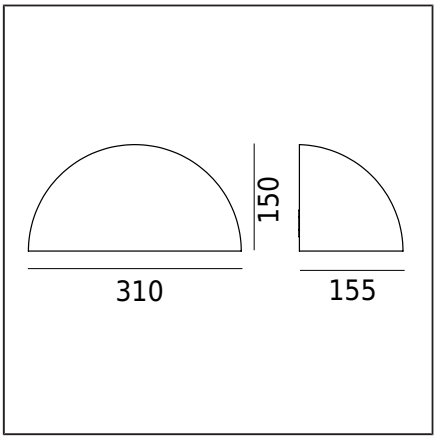

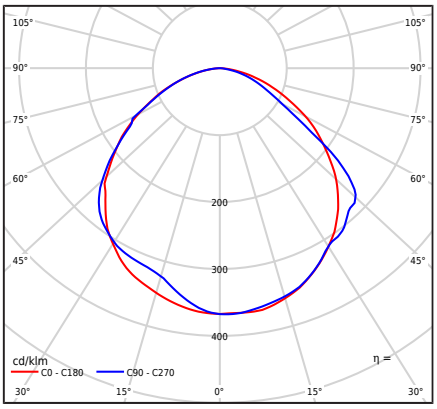

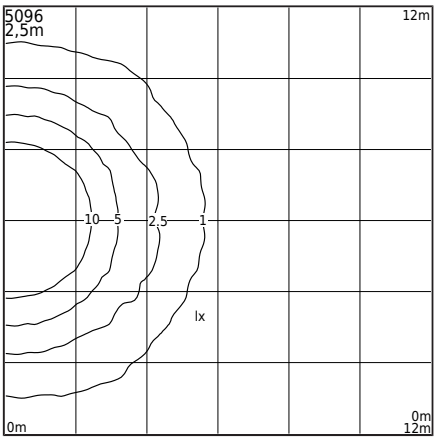

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um aparelho com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação para: superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do acessório: placa intermediária, 2 furos de ajuste 7x10mm, espaçamento 100mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em ciclo máx 5x1,5mm². Cabo redondo com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,64kg / 1,94kg
Dimensões da caixa [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	1059lm
Fluxo luminoso do luminária	662lm
Eficiência do luminária	78,8lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

99zx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZS5096zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade das luminárias.

HALDEN 5096

Índices

Índice	Cor	RAL
5096AL	ALUMÍNIO	9006
5096WH	BRANCO	9003
5096GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade das luminárias.