

NORLYS HALDEN 5096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



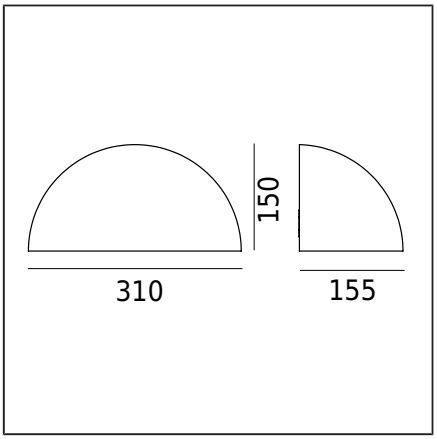

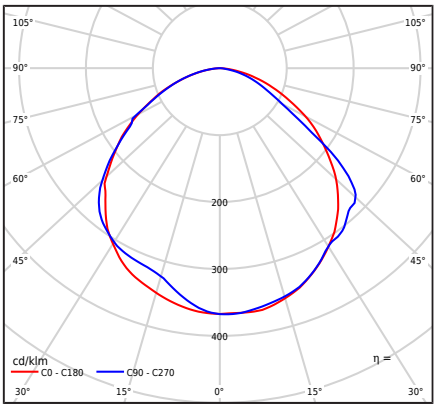

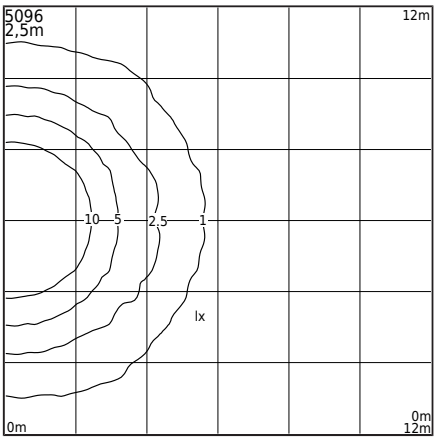

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина, 2 регулировочных отверстия 7x10 мм, расстояние 100 мм
терминал	Клеммы подключения: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Круглый провод диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,64kg / 1,94kg
Размеры коробки [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,4W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	662lm
Эффективность светильника	78,8lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	6.7A/2.4us
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZS5096zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5096AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5096WH	БЕЛЫЙ	9003
5096GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.