

NORLYS HALDEN 5096


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



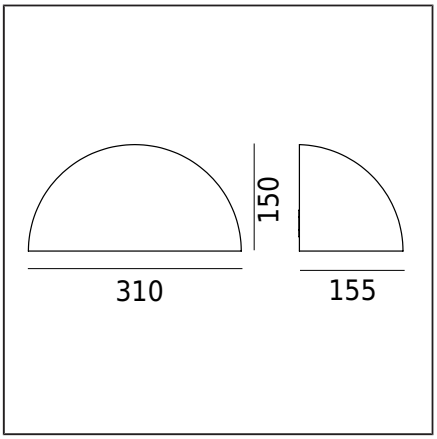

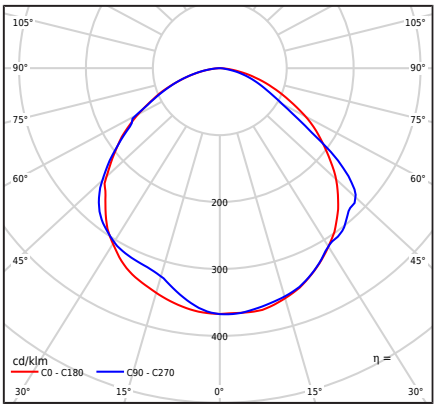

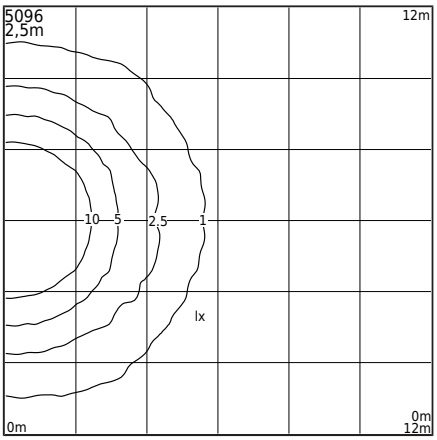

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia vrátane osvetlenia: povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzipleška, 2 nastaviteľné otvory 7x10mm, rozstup 100mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť prepojenia svietidla v slučke max 5x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Rozmery krabice [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	8,4W
Svetelný tok lampy	1059lm
Svetelný tok svietidla	662lm
Účinnosť svietidla	78,8lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	6.7A/2.4us
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZS5096zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na prianie zákaznika. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

HALDEN 5096



Indexy

Register	Farba	RAL
5096WH	BIELA	9003
5096GR	GRAFIT	7016
5096AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na prianie zákaznika. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.