


HALDEN 5096

Halden 5096XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



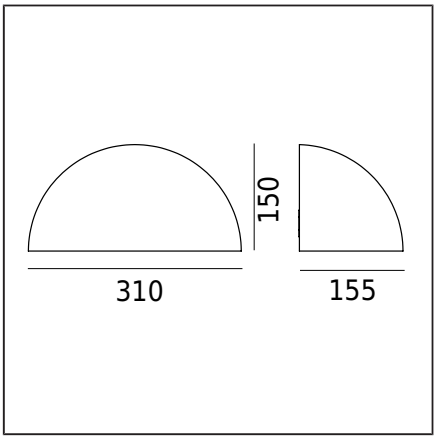

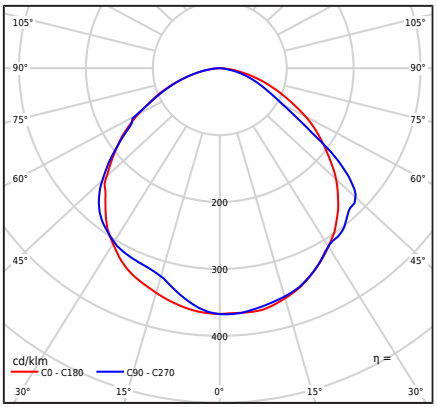

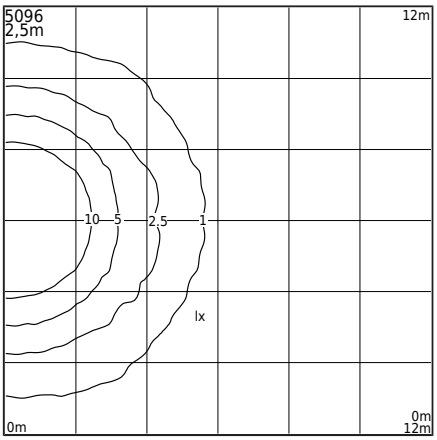

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning för: väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: mellanplatta, 2 justeringshål 7x10mm, avstånd 100mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Förpackning mått [cm]	31cm x 16cm x 15,5cm
Armaturens mått [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	662lm
Armaturens effekt	78,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZS5096zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, erbjuder vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturernas kvalitet.

HALDEN 5096



Index

Art	Färg	RAL
5096AL	ALUMINIUM	9006
5096GR	GRAFIT	7016
5096WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, erbjuder vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturernas kvalitet.