

# NORLYS HALDEN 5097


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

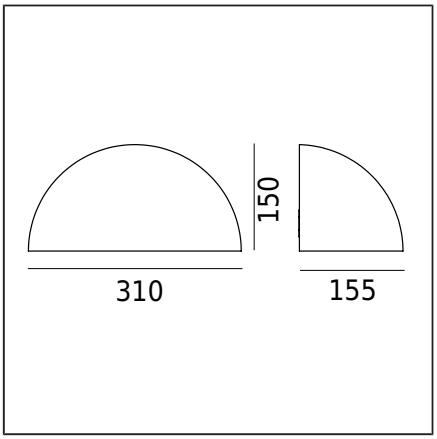

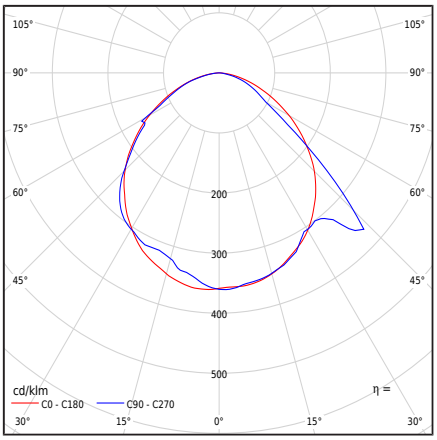


## Type af armatur
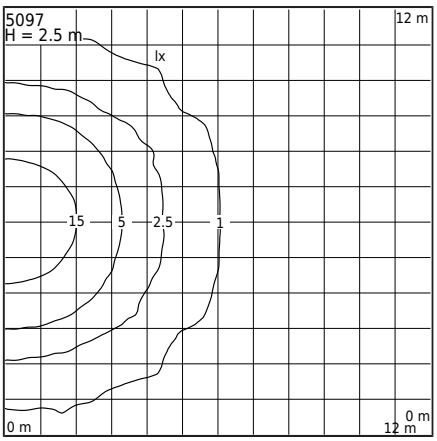
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Diffus nedadrettet halvkugleformet lys |
| Egenskaber ved armaturet | Luminaire med et bredt anvendelsesområde for eksempel til belysning af vægge og facader eller andre arkitektoniske koncepter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af armaturet: monteringsplade med 2 justeringshuller 7x10mm, afstand 100mm. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i maks 3x1,5mm².<br>En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Lysstyring | Lysstyring i systemet: DALI2/TD. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 1,64kg / 1,94kg |
| Boksdimensioner [cm] | 34cm x 17cm x 16,5cm |
| Luminaiemål [cm] | 31cm x 15,5cm x 15cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Lyskilde wattstyrke | 6,7W |
| Armatur wattforbrug | 8,8W |
| Lampe lysstrøm | 1121lm |
| Luminaires lysstrøm | 696lm |
| Effektivitet af armaturet | 79,1lm/W |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,85 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| Startstrøm | 5A / 220µs |
| BUG-vurdering | B0-U1-G0 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5097zx0009 | Reparationssæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5097AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5097GR | GRAFIT | 7016 |
| 5097WH | HVID | 9003 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.