

NORLYS HALDEN 5097


IP 65 | IK 10 | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.de



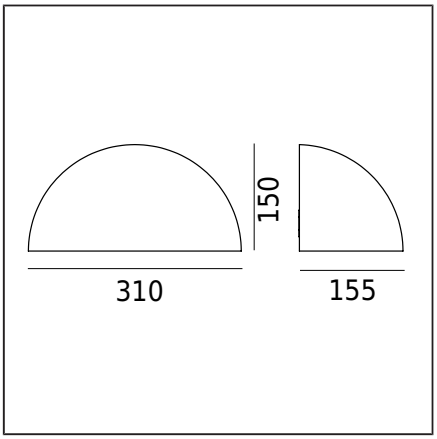

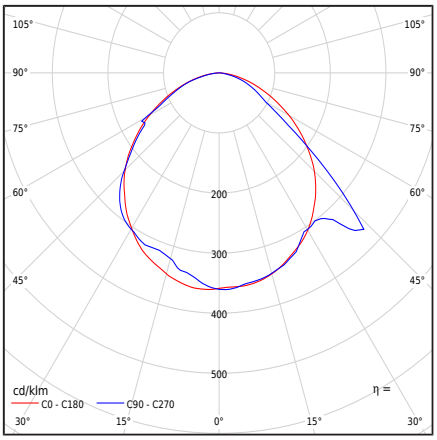

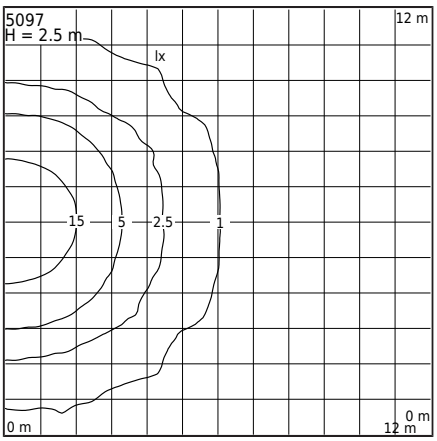

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zum Beispiel zur Beleuchtung von Wänden und Fassadenoberflächen oder anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montageplatte mit 2 Einstelllöchern 7x10mm, Abstand 100mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boxabmessungen [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,8W
Lampenlichtstrom	1121lm
Lichtstrom der Leuchte	696lm
Effizienz der Leuchte	79,1lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	5A / 220µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Ersatzteile

ZS5097zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5097AL	ALUMINIUM	9006
5097GR	GRAPHIT	7016
5097VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.