

NORLYS HALDEN 5097


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



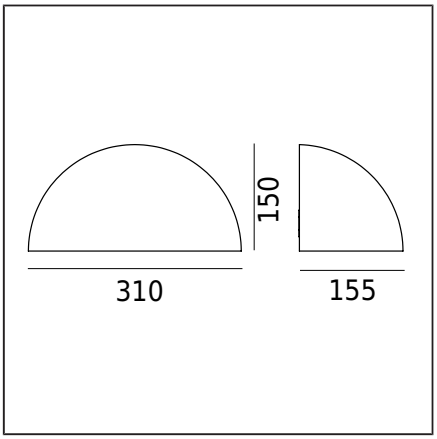

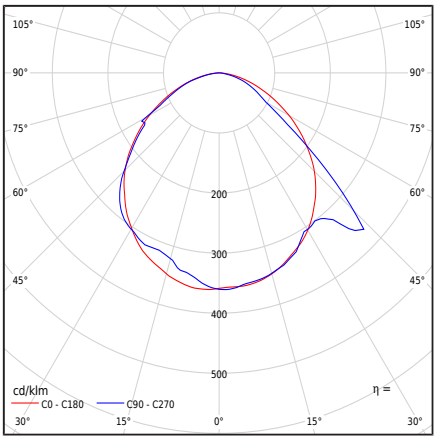

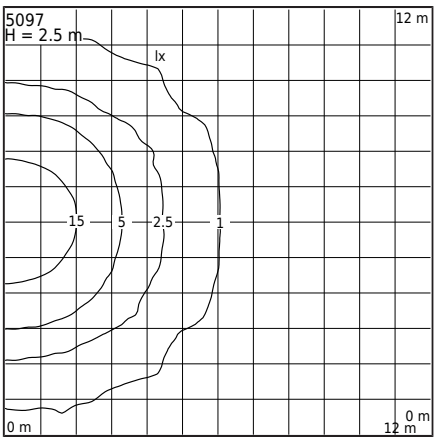

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, näiteks seinte ja fassaadipindade või mis tahes muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kinnitusplaat 2 reguleerimisavaga 7x10mm, vahekaugus 100mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti max 3x1,5mm². Ümmargune juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Kasti mõõtmed [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,8W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	696lm
Valgusti tõhusus	79,1lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5A / 220µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

ZS5097zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5097AL	ALUMIINIUM	9006
5097GR	GRAFIIT	7016
5097WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.