

NORLYS HALDEN 5097


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Halden 5097XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



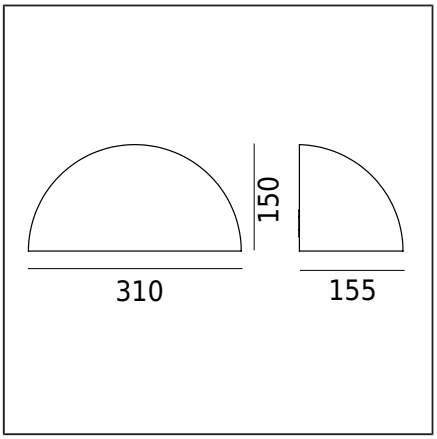

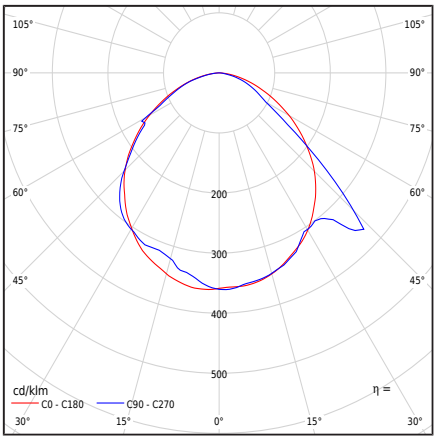

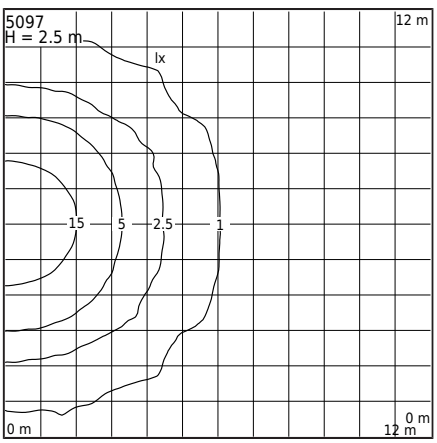

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применений, например, для освещения стен и фасадных поверхностей, либо любых других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	1,64kg / 1,94kg
Размеры коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,8W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	696lm
Эффективность светильника	79,1lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

ZS5097zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5097AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5097WH	БЕЛЫЙ	9003
5097GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE