

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



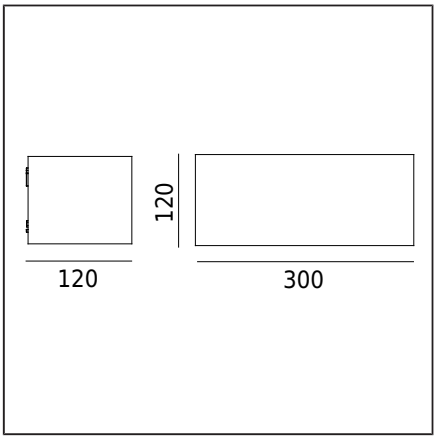

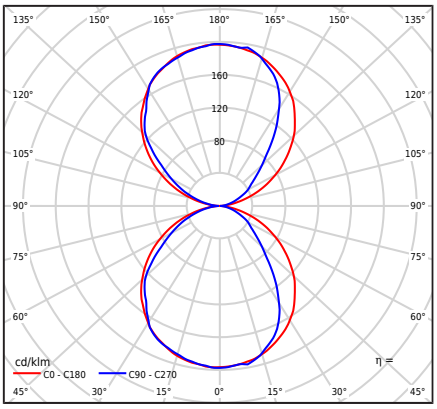

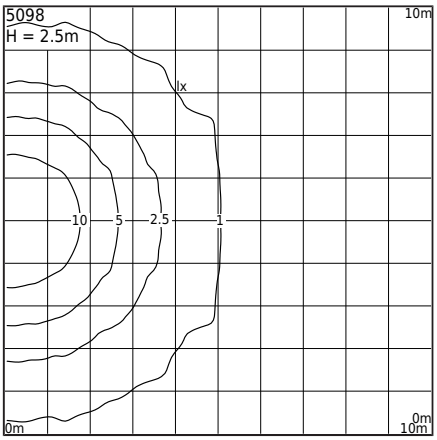

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, pro osvětlení povrchů stěn a fasád i jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezičlánková deska se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	6,8W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1154lm
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Volitelná verze, termín a podmínky realizace do domluvě s úspěšným obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.	
Záběhový proud	1,65A/16,5µs

Náhradní díly

46999610	Napájecí zdroj.
46999615	LED modul.

Soubory ke stažení

Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5098GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny připojenými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na přání zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.