

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



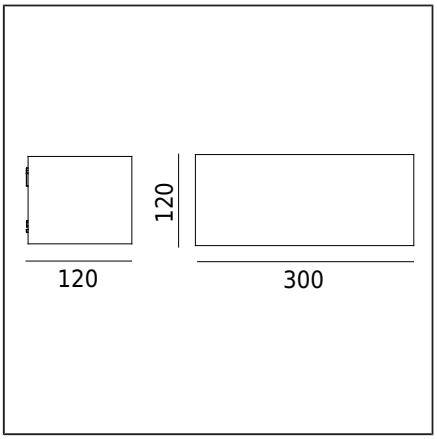

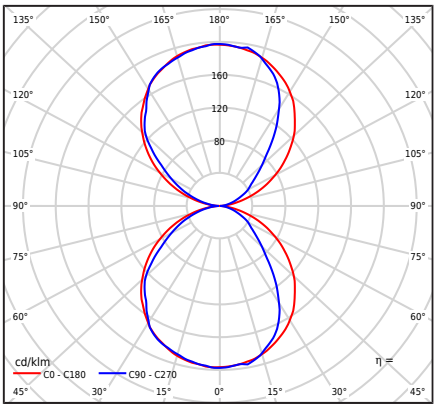

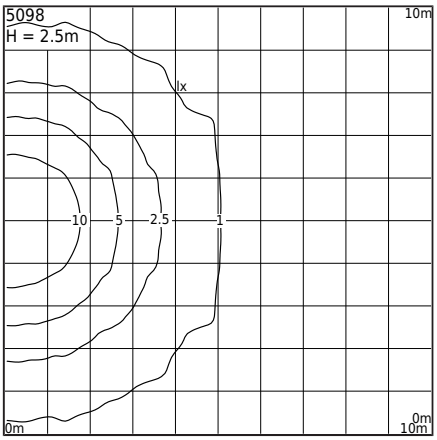

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturbeslag: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i rundt hylster med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Lyskilde wattstyrke	6,8W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1154lm
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF>0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Valgfri version, tidsfrist og udførelsesbetingelser efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.	
Startstrøm	1,65A/16,5µs

Reservedele

46999610	Strømforsyning.
46999615	LED-modul

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5098GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens ønske. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.