

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



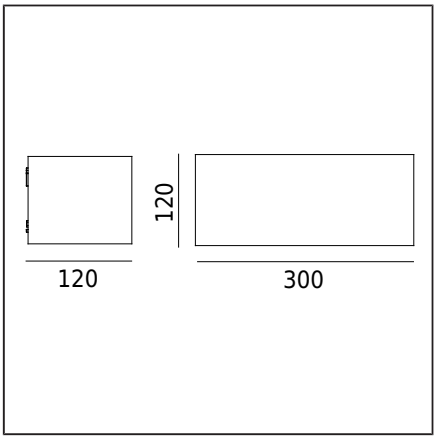

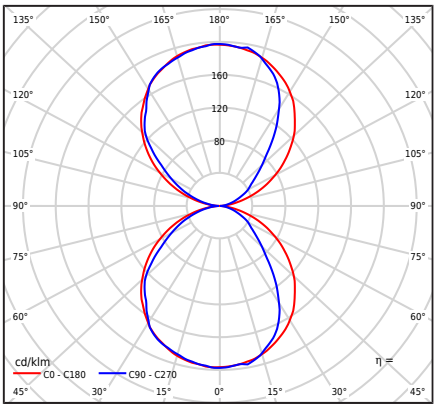

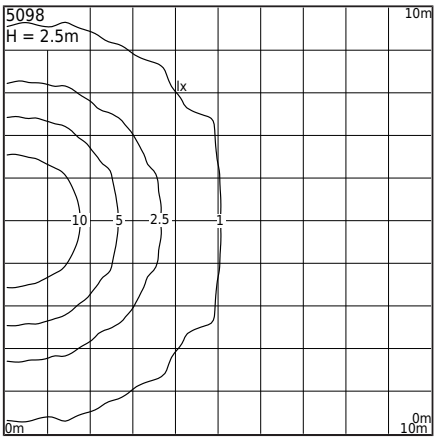

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvõimalusega, seina- ja fassaadipindade valgustamiseks ning teiste arhitektuursete lahenduste jaoks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat 2 reguleeritava auguga 5x10mm, kaugus 45mm, otseselt 2 auku ø5mm, kaugus 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Valgusallika võimsus	6,8W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1154lm
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF>0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Valikuline versioon, tähtaeg ja täitmise tingimused kokkuleppel Norlys Sp. z o.o. müügiosakonnaga.	
Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs

Varuosad

46999610	Toiteallikas.
46999615	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5098GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist on vaja tutvuda valgusti juurde lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.