

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



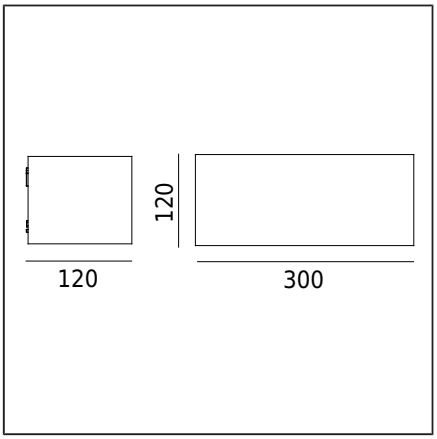

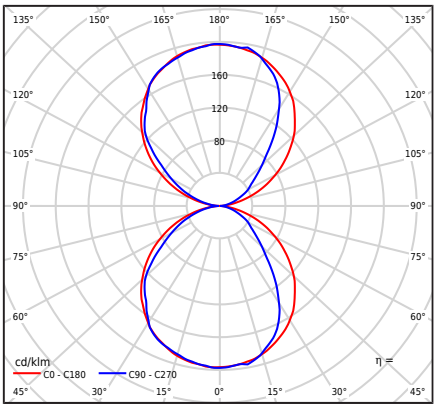

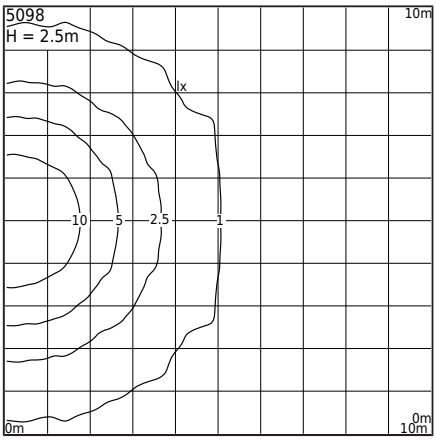

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para la iluminación de superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: placa intermedia con 2 agujeros ajustables de 5x10mm espaciados 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciados 68mm.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Potencia de la fuente de luz	6,8W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1154lm
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF>0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Versión opcional, plazo y condiciones de ejecución abajo acuerdo con el departamento de ventas de Norlys Sp. z o.o.	
Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs

Piezas de repuesto

46999610	Fuente de alimentación.
46999615	Módulo LED.

Archivos para descargar

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5098GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.