

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



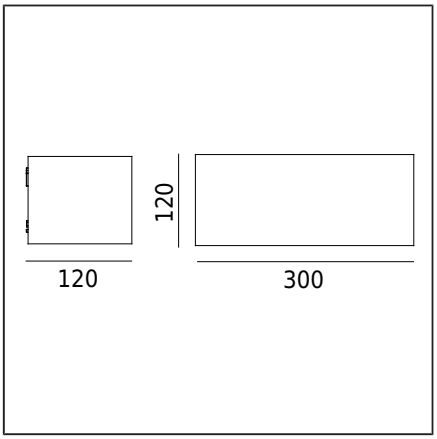

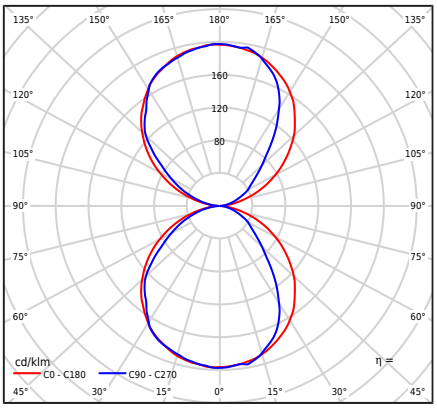

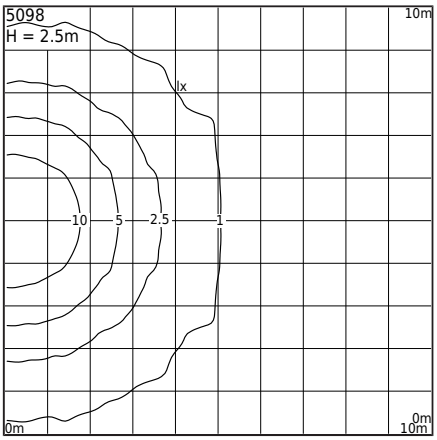

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttömahdollisuus, seinäpintojen ja julkisivujen valaisemiseen sekä muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisin kiinnitys: välilevy, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, väli 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitinpisteet: maks 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin maks 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Valonlähteen wattimäärä	6,8W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1154lm
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF>0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Vaihtoehtoinen versio, määräaika ja toteutusehdot sovittua Norlys Sp. z o.o:n myyntiosaston kanssa.	
Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs

Varaosat

46999610	Virtalähde.
46999615	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5098GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.