

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.fr



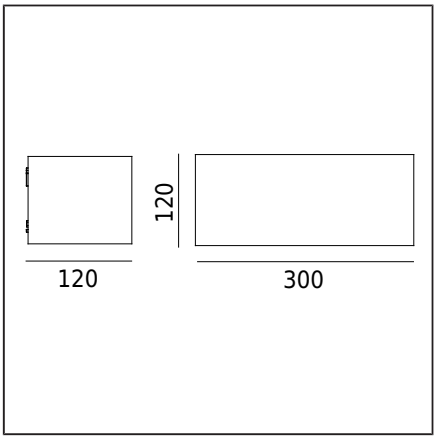

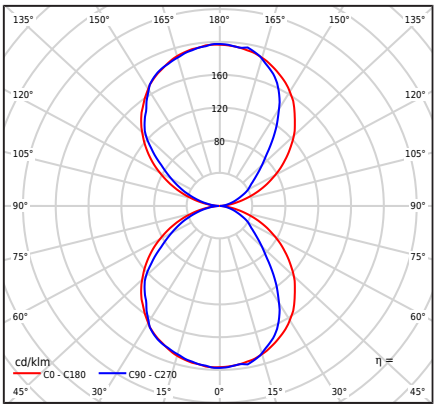

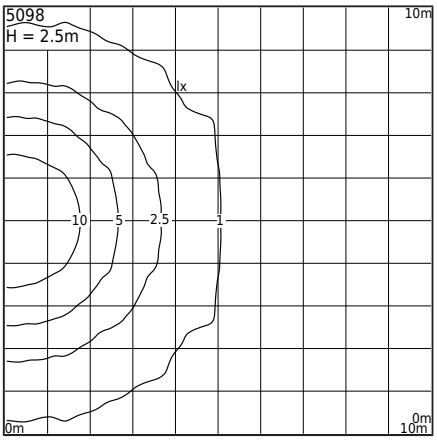

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire à large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades, ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm espacés de 45mm, directement 2 trous ø5mm espacés de 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Données techniques

2 modules LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Puissance racordée de la source lumineuse	6,8W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1154lm
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Version optionnelle, délais et conditions d'exécution à convenir avec le service commercial de Norlys Sp. z o.o.	
Courant d'appel	1,65A/16,5µs

Pièces détachées

46999610	Alimentation
46999615	Module LED

Fichiers à télécharger

Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5098GA	GALVANISATION À CHAUD	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.