

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big 5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



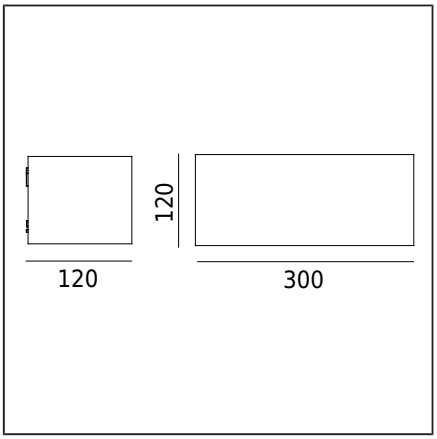

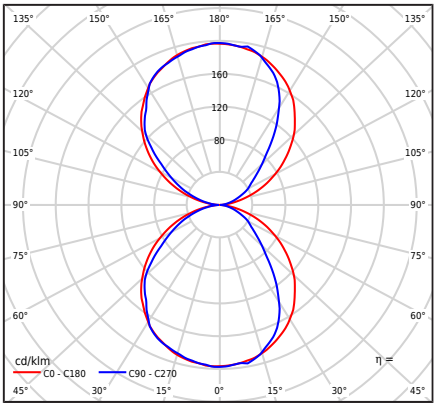

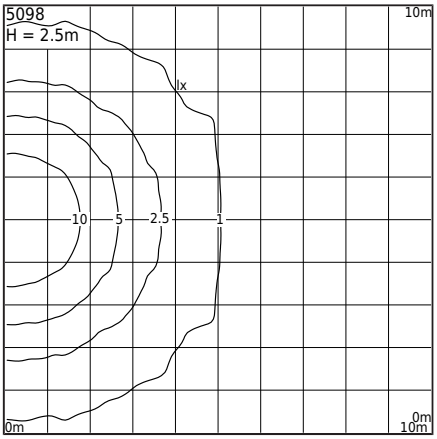

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, για τον φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων, καθώς και άλλες αρχιτεκτονικές ιδέες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες τρύπες 5x10mm σε διάσταση 45mm, απευθείας 2 τρύπες ø5mm, διάσταση 68mm.
Τερματικό	Συνδετήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Ισχύς πηγής φωτός	6,8W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1154lm
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Προαιρετική έκδοση, προθεσμία και όροι εκτέλεσης
σε συμφωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys Sp. z o.o.

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs

Ανταλλακτικά

46999610	Τροφοδοσία ρεύματος.
46999615	LED module.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5098GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.