

ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



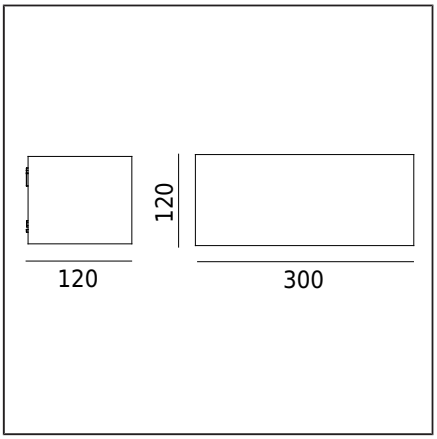

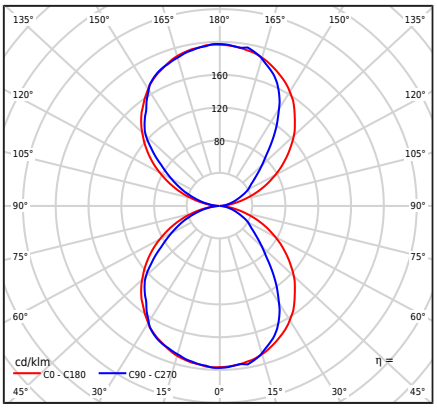

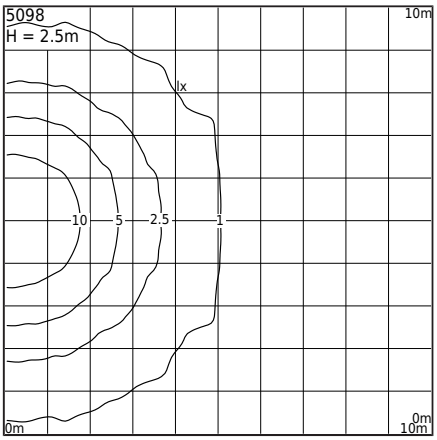

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű felhasználási lehetőségekkel, fal- és homlokzatfelületek megvilágítására, valamint egyéb építészeti koncepciókhoz.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: közbenső lemez 2 állítható lyukkal 5x10 mm, távolság 45 mm, közvetlenül 2 lyuk ø5 mm, távolság 68 mm.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², fényforrás hurkos bekötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kerek köpenyelő kábel, átmérő ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Fényforrás teljesítmény	6,8W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1154lm
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF>0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Az opcionális verzió, a határidő és a megvalósítás feltételei agreeing the Sales Department of Norlys Sp. z o.o.	
Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs

Alkatrészek

46999610	Tápegység
46999615	LED modul

Letölthető fájlok

Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5098GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.