

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.it



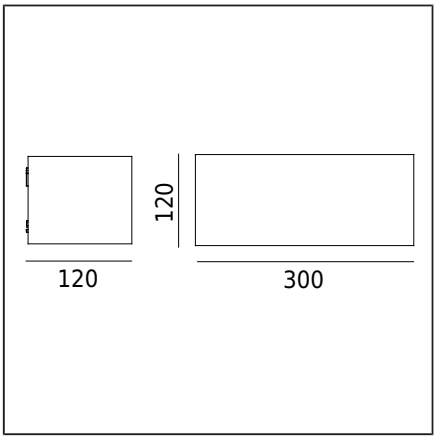

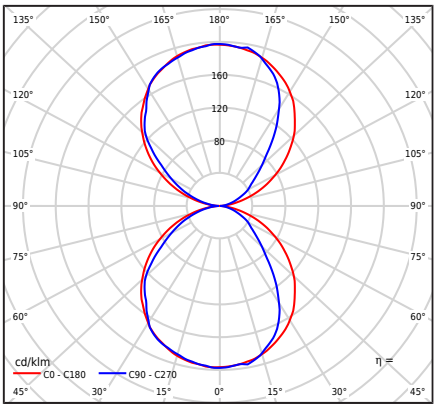

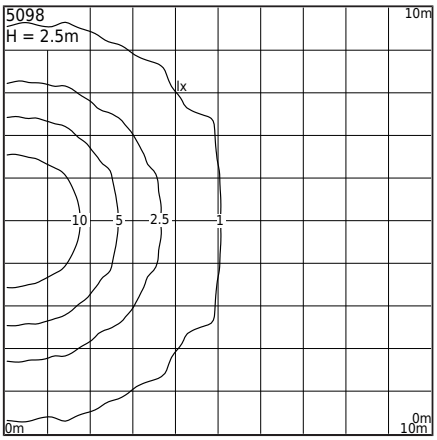

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione di superfici murarie e facciate, nonché altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm distanza 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanza 68mm.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Potenza della sorgente luminosa	6,8W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1154lm
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,90
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Versione opzionale, scadenza e condizioni di realizzazione in accordo con il Dipartimento Commercio di Norlys Sp. z o.o.

Corrente di spunto	1,65A/16,5µs

Parti di ricambio

46999610	Alimentazione.
46999615	Modulo LED.

File da scaricare

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5098GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.