

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



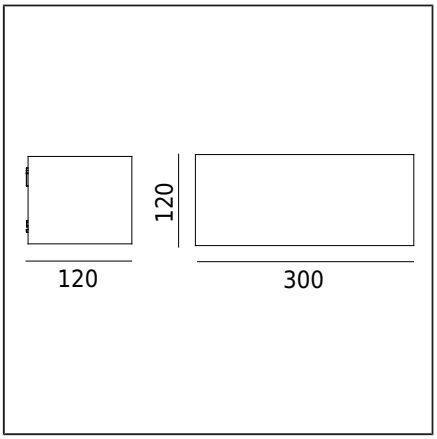

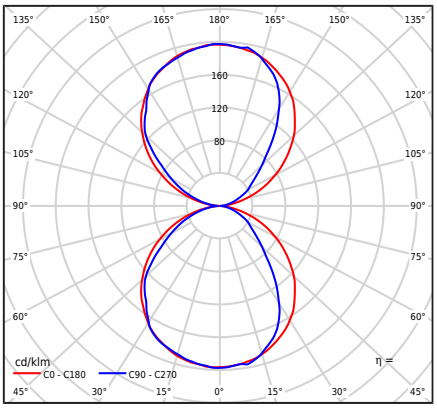

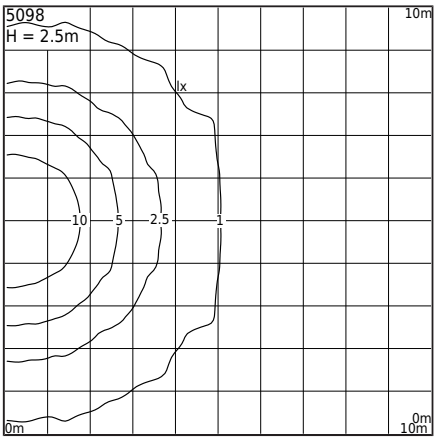

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av veggflater og fasader, samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10 mm, avstand 45 mm, direkte 2 hull ø5 mm, avstand 68 mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble til armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Effekt W	6,8W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1154lm
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Valgfri versjon, frist og vilkår for utførelse efter avtale med salgsavdelingen hos Norlys Sp. z o.o.	
Inrush current	1,65A/16,5µs

Reservedeler

46999610	Strømforsyning.
46999615	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.