

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



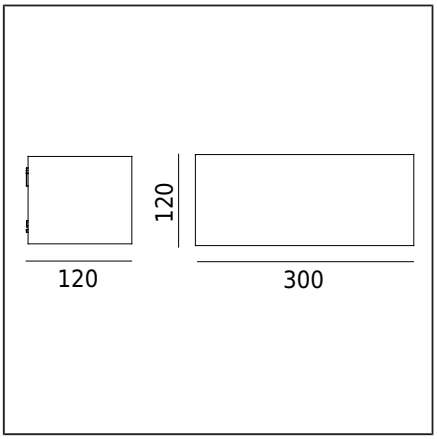

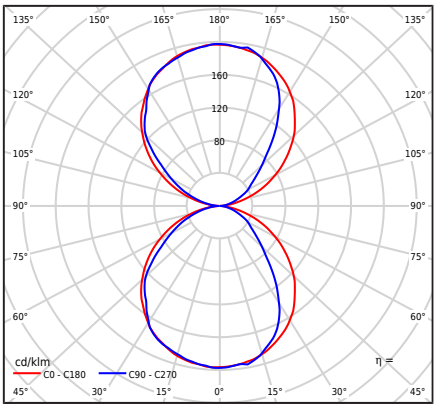

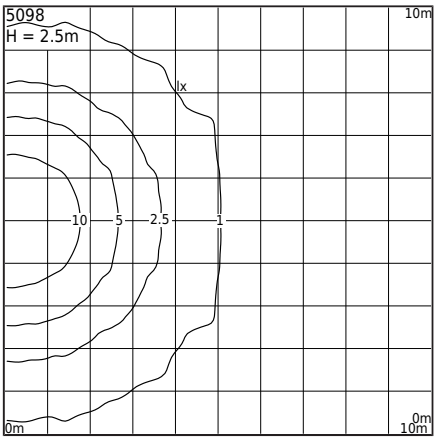

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminar superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: placa intermediária com 2 furos ajustáveis de 5x10mm espaçados 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçados 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², capacidade de conectar o luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em capa redonda com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	6,8W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1154lm
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF>0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Versão opcional, prazo e condições de execução ao concordar com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.	
Corrente de pico	1,65A/16,5µs

Peças de reposição

46999610	Fonte de alimentação.
46999615	Módulo LED.

Arquivos para download

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5098GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas ao luminário. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do luminário.