

NORLYS ASKER BIG 5098


IP 44 | IK 08 | LED

Asker big 5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



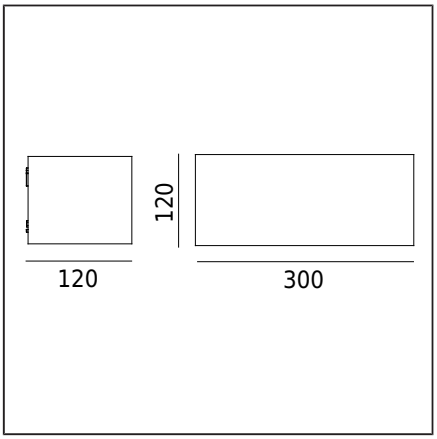

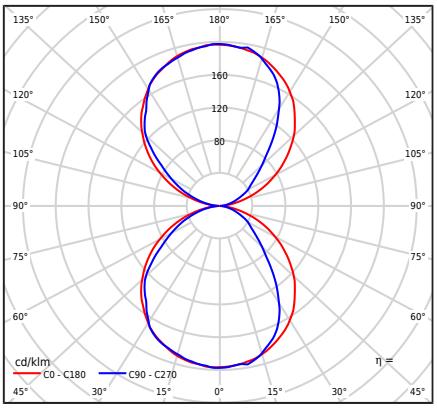

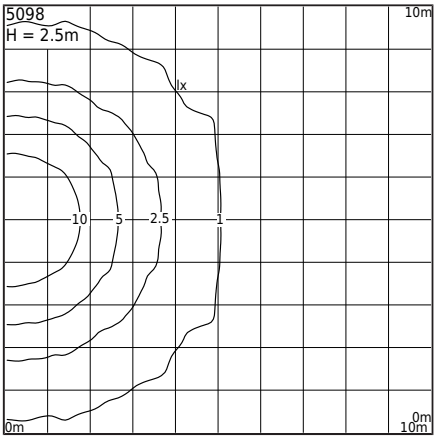

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм.
терминал	Клеммные соединения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Мощность источника света	6,8W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1154lm
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Необязательная версия, сроки и условия выполнения по согласованию с торговым отделом Norlys Sp. z o.o.

Пусковой ток	1,65A/16,5μs

Запасные части

46999610	
46999615	

Файлы для скачивания

Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5098GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.