

# NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

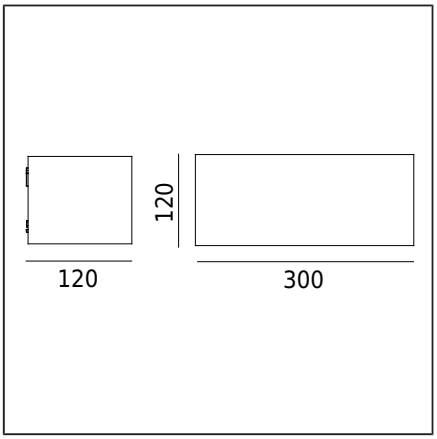

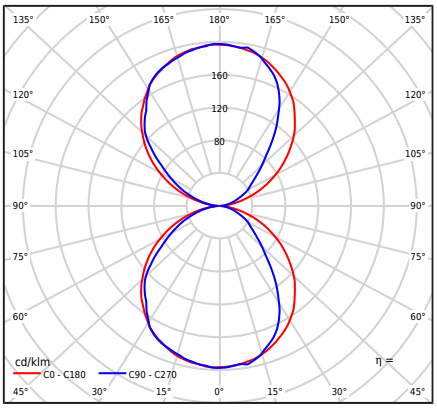


## Typ svietidla
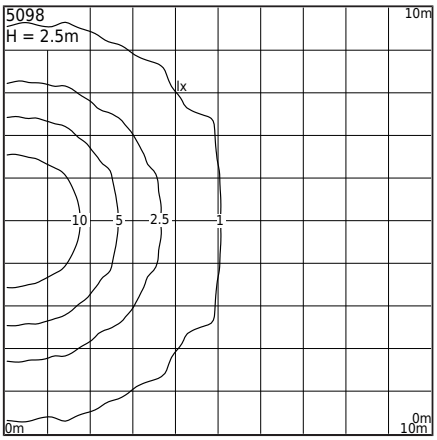
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so širokým spektrom použitia, na osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: medziplocha s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm s rozstupom 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm. |
| Terminál | Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 2,62kg / 2,98kg |
| Rozmery krabice [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| 2 LED moduly | Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4 |
| Výkon svetelného zdroja | 6,8W |
| Príkon svietidla | 8,5W |
| Svetelný tok lampy | 1154lm |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| Svietidlo Power Factor | PF>0,90 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie po dohode s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o. | |
| Nábehový prúd | 1,65A/16,5µs |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 46999610 | Napájanie. |
| 46999615 | LED modul. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Manuál | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 5098GA | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | - |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sa dodatočné informácie poskytujú na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.