

NORLYS ASKER BIG 5098


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED

Asker big
5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



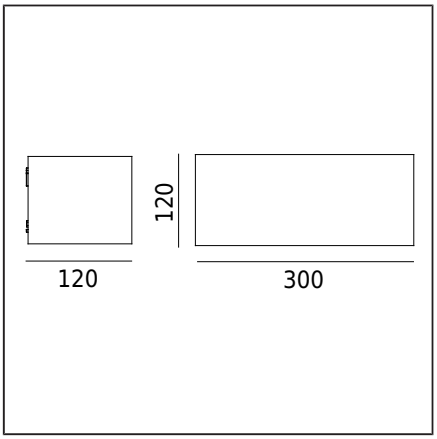

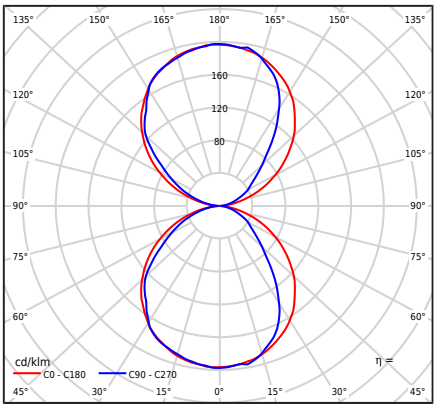

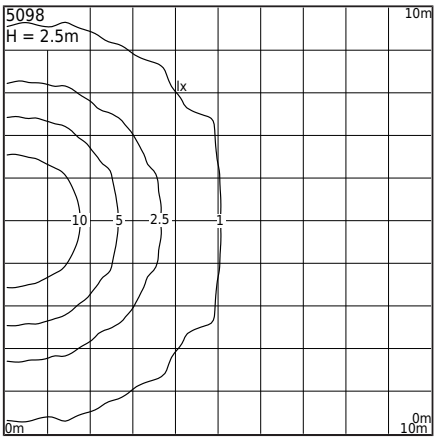

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10 mm, avstånd 45 mm, direkt 2 hål ø5 mm, avstånd 68 mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta lampan i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Led modul effekt	6,8W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1154lm
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Valfri version, deadline och villkor för utförande efter överenskommelse med försäljningsavdelningen på Norlys Sp. z o.o.	
Inrush current	1,65A/16,5µs

Reservdelar

46999610	Strömkälla.
46999615	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges extra information på begäran av kunden. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.