

NORLYS ASKER BIG 5098


IP 44 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Asker big 5098XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



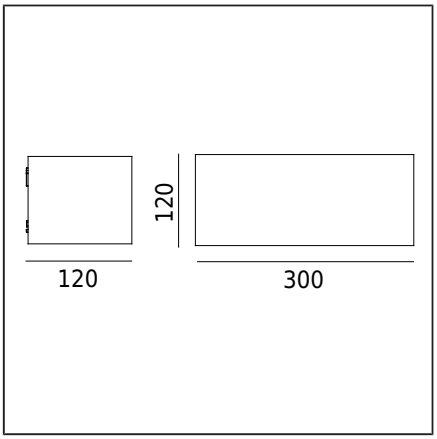

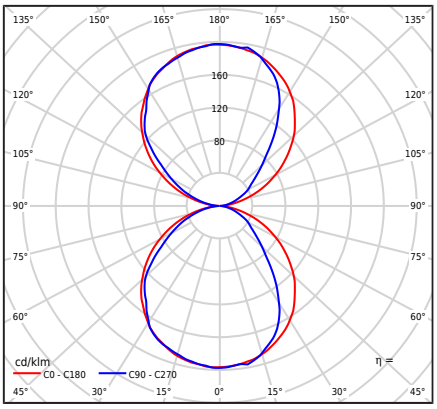

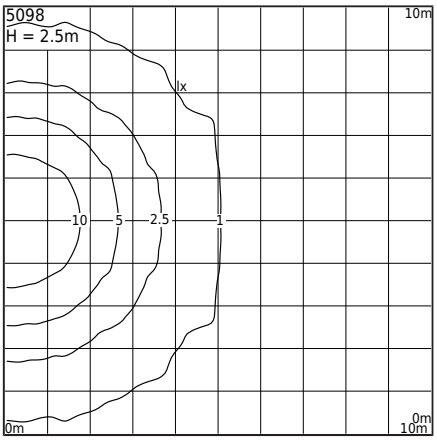

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування для освітлення стінових поверхонь і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10 мм, відстань 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC LV4
Потужність джерела світла	6,8W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1154lm
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF>0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Опціональна версія, термін та умови виконання після погодження з відділом збуту Norlys Sp. z o.o.	
Пусковий струм	1,65A/16,5µs

Запасні частини

46999610	Джерело живлення.
46999615	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5098GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.