
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



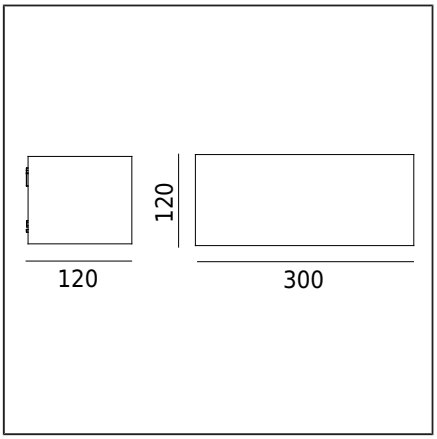

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, vhodné pro osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Přední - žárově pozinkovaná ocel. Tělo - práškově lakovaný hliníkový odlitek Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideskový systém s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Příkon světelného zdroje	3,9W
Příkon svítidla	5,2W
Světelný tok lampy	683lm
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Záběhový proud	1A/15,2µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradní díly

08120006	Těsnění.
46999608	LED modul.
46999746	Napájecí zdroj.

Soubory ke stažení

Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5099GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s instrukcemi přiloženými k lampě. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. LED modul může být vyměněn osobou s odpovídajícími kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v lampách nastat, je přirozeným fenoménem a neovlivňuje zhoršení kvality lampy.