


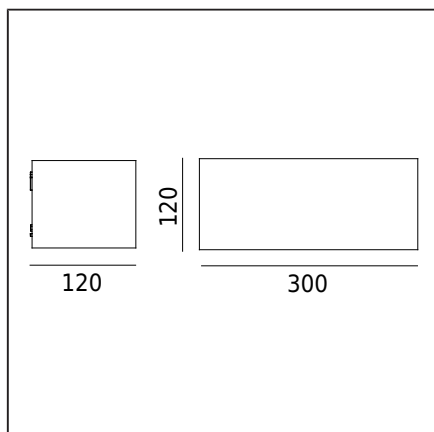

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et bredt anvendelsesområde for eksempel til belysning af vægge og facader eller andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: monteringsplade med 2 justerhuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x1,5mm ² En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Armatur wattforbrug	5,2W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Startstrøm	1A/15,2µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

08120006	Pakning.
46999608	LED-modul
46999746	Strømforsyning.

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5099GA	VARMFORZINKNING	-