
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



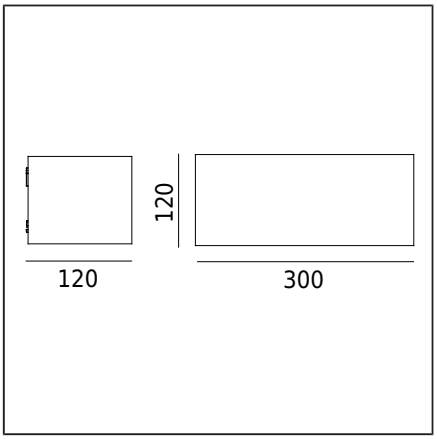

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, egnet til belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturens montering: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	5,2W
Lampe lysstrøm	683lm
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	1A/15,2µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

08120006	Pakning.
46999608	LED-modul
46999746	Strømforsyning.

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5099GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bedes du gøre dig bekendt med instruktionen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. LED-modulet kan udskiftes af en person med de rette kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.