
NORLYS ASKER BIG 5099



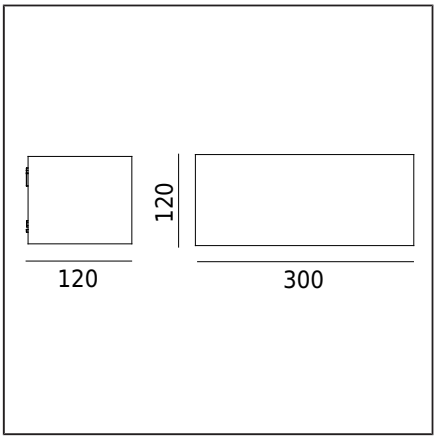

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, geeignet zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - feuerverzinkter Stahl. Gehäuse - pulverbeschichtetes Aluminiumguss Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2.5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max. 3x1.5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	3,9W
Leuchtenleistung	5,2W
Lampenlichtstrom	683lm
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	1A/15,2µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

08120006	Dichtung.
46999608	LED-Modul.
46999746	Stromversorgung.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5099GA	FEUERVERZINKUNG	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie sich mit der der Leuchte beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Das LED-Modul kann von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Verschlechterung der Qualität der Leuchte.