
# NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



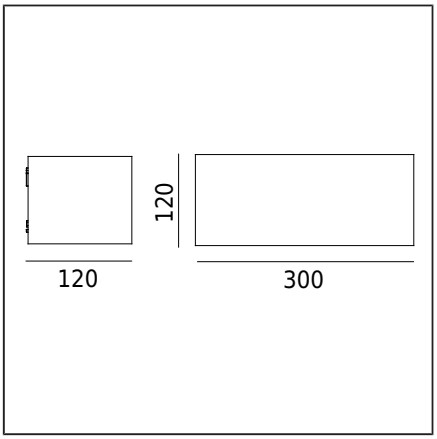


## Valgusti tüüp

| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus |
| Valgusti omadused | Valgusti laia rakendusalaga, sobib seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuursete lahenduste valgustamiseks. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu<br>Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.<br>Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: vaheplaat, millel on 2 reguleeritavat ava 5x10mm, vahemaa 45mm, otseselt 2 ava ø5mm, vahemaa 68mm. |
| Terminal | Ühendusterminalid: max 3x2,5mm²,<br>võimalus ühenduse loomiseks valgusti silmuses max 3x1,5mm².<br>Kaabel ümmarguses kattekihis läbimõõduga ø7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas |
| Kasti mõõtmed [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4 |
| Juht | Jah |
| Valgusallika võimsus | 3,9W |
| Valgusti võimsus | 5,2W |
| Lambi valgusvoog | 683lm |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| Power Factor valgusti | PF > 0,9 |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| Sissevoolu vool | 1A/15,2µs |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 08120006 | Tihend. |
| 46999608 | LED-moodul. |
| 46999746 | Toiteallikas. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Käsiraamat | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 5099GA | KUUMTSINKIMINE | - |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge armatuurile lisatud juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. LED-moodulit saab vahetada vastavate kvalifikatsioonidega isik kehtivate eeskirjade kohaselt. Armatuurides tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.