


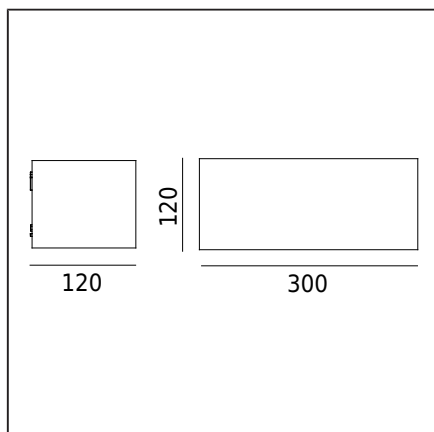

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, näiteks seinte ja fassaadipindade või mis tahes muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kinnitusplaat 2 reguleerimisavaga 5x10mm, vahekaugus 45mm, otse 2 auku ø5mm, vahekaugus 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti jadasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümar juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Valgusti võimsus	5,2W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	Ta max=+65°C
Sissevoolu vool	1A/15,2µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varuosad

08120006	Tihend.
46999608	LED-moodul.
46999746	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5099GA	KUUMTSINKIMINE	-