
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



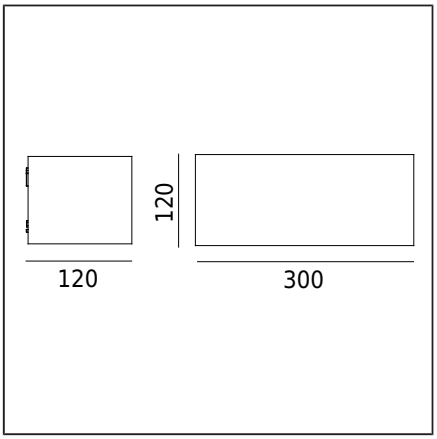

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, adecuada para iluminar superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Parte frontal - acero galvanizado en caliente. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: placa intermedia con 2 agujeros ajustables 5x10mm, separación 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, separación 68mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	3,9W
Potencia del luminario	5,2W
Flujo luminoso de la lámpara	683lm
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	1A/15,2µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Piezas de repuesto

08120006	Junta.
46999608	Módulo LED.
46999746	Fuente de alimentación.

Archivos para descargar

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5099GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor familiarízate con las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El módulo LED puede ser reemplazado por una persona con las calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.