


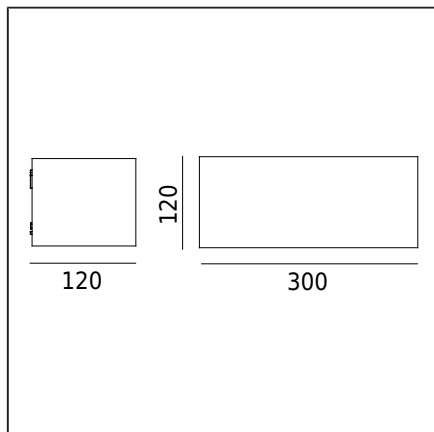

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakappi.
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohde esimerkiksi seinien ja julkisivupintojen valaisemiseen tai muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kiinnityslevy, jossa on 2 säätöreikää 5x10mm, väli 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitännänavat: max 3x2,5 mm ² , mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5 mm ² . Eristyksessä olevan pyöreän johtimen halkaisija on ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C, jopa +50°C tilauksesta
Suurin ympäristön lämpötila	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	1A/15,2µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varaosat

08120006	Tiiviste.
46999608	LED-moduuli.
46999746	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5099GA	KUUMASINKITYS	-