
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.fr



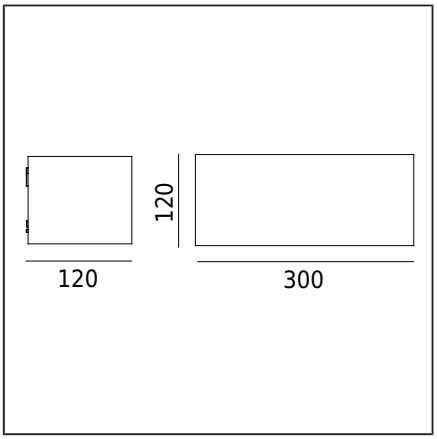

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, adapté à l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Devant - acier galvanisé à chaud. Corps - fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm, écartement 45mm, directement 2 trous ø5mm, écartement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Données techniques

Module LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	3,9W
Puissance racordée du luminaire	5,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	683lm
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Courant d'appel	1A/15,2µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Pièces détachées

08120006	Joint
46999608	Module LED
46999746	Alimentation

Fichiers à télécharger

Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5099GA	GALVANISATION À CHAUD	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le module LED peut être remplacé par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.