


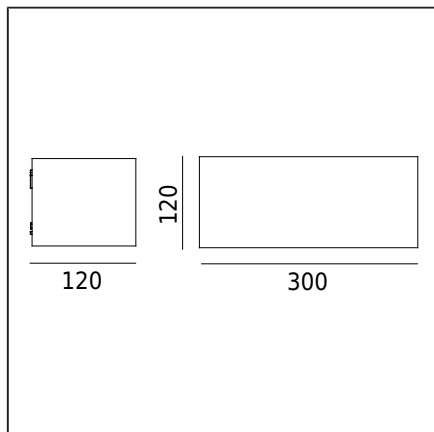

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για παράδειγμα για φωτισμό τοίχων και επιφανειών προσώπων ή οποιωνδήποτε άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ. Σώμα - χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικόνη παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: πλάκα στήριξης με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, απευθείας 2 οπές 5mm, απόσταση 68mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm ² . Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο 7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Οδηγός	Ναι
Ισχύς φωτιστικού	5,2W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>70 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C, έως +50°C κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ανταλλακτικά

08120006	Φλάντζα.
46999608	LED module.
46999746	Τροφοδοσία ρεύματος.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5099GA	BAFH EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-