
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



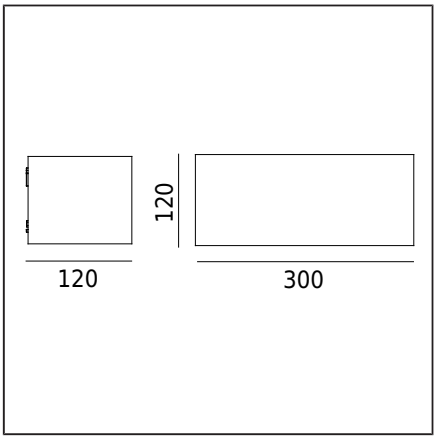

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy szerelvény széles körű alkalmazással, falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Eleje - tűzihorganyzott acél Lámpatest - porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: köztes lemez 2 állítható lyukkal 5x10mm, távolság 45mm, közvetlenül 2 lyuk ø5mm, távolság 68mm.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest bekötésére hurokban max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolatban ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	5,2W
Lámpa fényáram	683lm
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Bekapcsolási áram	1A/15,2µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Alkatrészek

08120006	Tömítés
46999608	LED modul
46999746	Tápegység

Letölthető fájlok

Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5099GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfél számára. A LED modul cseréje a megfelelő képesítéssel rendelkező személy által végezhető, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.