
NORLYS ASKER BIG 5099



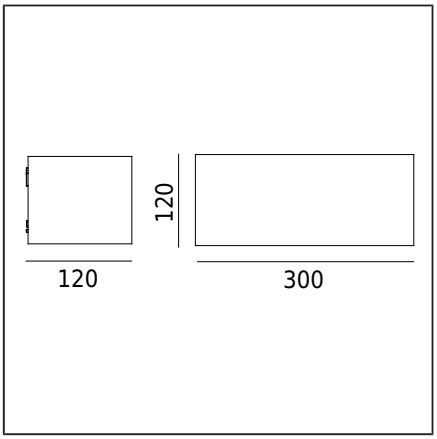

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio raggio di applicazioni, adatto per illuminare superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, distanziamento 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanziamento 68mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	3,9W
Potenza del lume.	5,2W
Flusso luminoso della lampada	683lm
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	1A/15,2µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Parti di ricambio

08120006	Guarnizione.
46999608	Modulo LED.
46999746	Alimentazione.

File da scaricare

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5099GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED può essere sostituito da una persona con le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.