


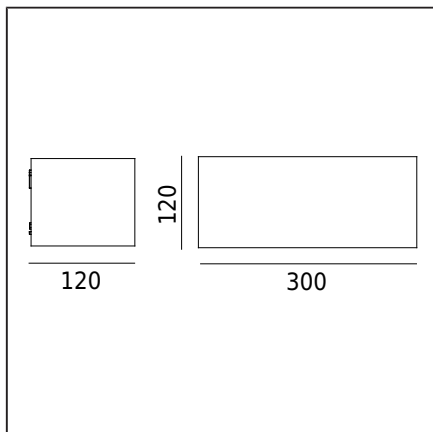

Generell informasjon

Type armatur	Vegglampe,
Materiale	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Forpakkingsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Armatureffekt	5,2W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>70 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1A/15,2µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan lastes ned

Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD