
ASKER BIG 5099

Asker big
5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



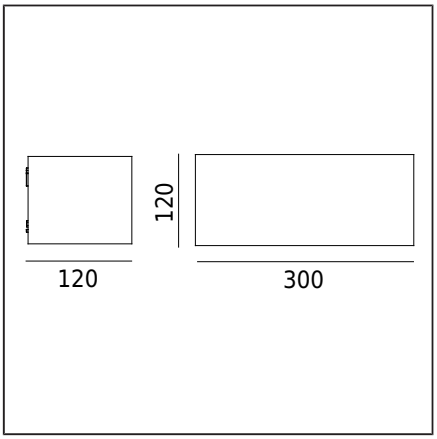

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, egnet for belysning av veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av lampe: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble opp armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Driver	Ja
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	683lm
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	1A/15,2µs

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

08120006	Pakning.
46999608	LED-modul.
46999746	Strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst gjør deg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. LED-modulen kan byttes av en person med passende kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke nedbrytningen av armaturens kvalitet.