
NORLYS ASKER BIG 5099



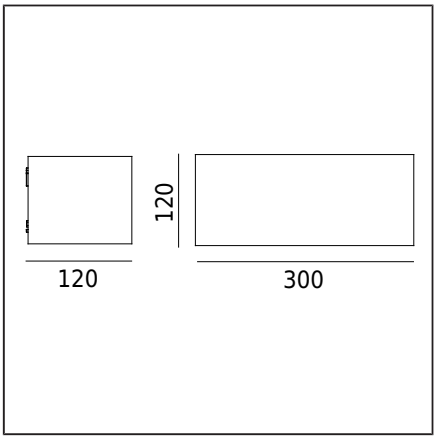

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, adequada para iluminar superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Frente - aço galvanizado a quente. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Bornes de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em circuito máx 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	683lm
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	1A/15,2µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Peças de reposição

08120006	Gaxeta.
46999608	Módulo LED.
46999746	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5099GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. O módulo LED pode ser substituído por uma pessoa com as qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.