
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big 5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



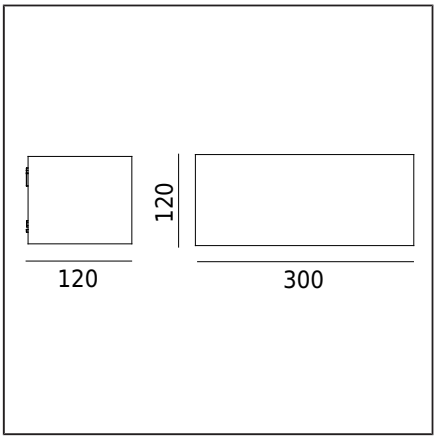

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Водитель	да
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	5,2W
Лампа светового потока	683lm
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	1A/15,2µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

08120006	
46999608	
46999746	

Файлы для скачивания

Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5099GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по просьбе клиента. Светодиодный модуль может быть заменен лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.