
NORLYS ASKER BIG 5099



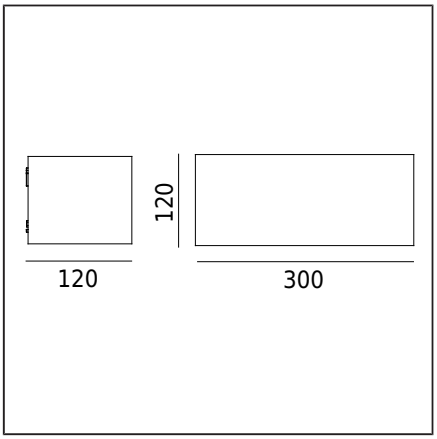

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokou škálou použití, vhodné na osvetlenie povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medziplošina s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlem plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

LED moduly	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	3,9W
Príkon svietidla	5,2W
Svetelný tok lampy	683lm
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Nábehový prúd	1A/15,2µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.
46999608	LED modul.
46999746	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5099GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred zahájením montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Z dôvodu dynamického rozvoja technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený osobou s príslušnými kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.