


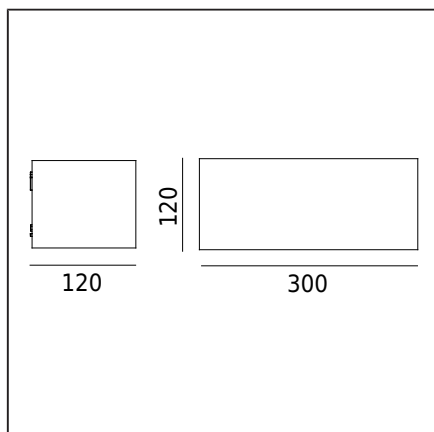

## Allmän information

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Vägglampan,                                          |
| Material              | Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium |
| Diffuser/Avskärmning: | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat    |
| Packning              | Silikontätning                                       |
| Andra material        | EPDM kabelgenomföring                                |
| Typ ljuskälla         | LED-modul, elektronisk strömförsörjning              |
| Ljusstyrning          | Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)                  |
| Förpackning mått [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm                                 |

## Teknisk data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| LED-modul                         | Ja           |
| Drivdon                           | Ja           |
| Armatur effekt                    | 5,2W         |
| Färgtemperatur                    | 4000K        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3        |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80           |
| L70B50 [wg LM-80]                 | >70 000h     |
| Effektfaktor                      | PF > 0,9     |
| Ta nominel:                       | +25°C        |
| Maximal omgivningstemperatur      | Ta max=+65°C |
| Inrush current                    | 1A/15,2μs    |

## Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Filer som kan laddas ned

Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD