
NORLYS ASKER BIG 5099

Asker big 5099XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



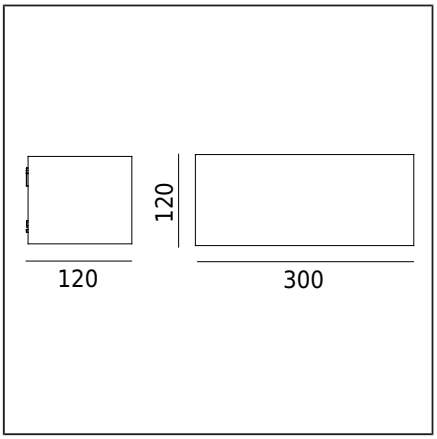

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік лампи	683lm
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	1A/15,2µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасні частини

08120006	Прокладка.
46999608	Світлодіодний модуль.
46999746	Джерело живлення.

Файли для завантаження

Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5099GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Світлодіодний модуль може бути замінений особою з відповідною кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.