

NORLYS HALDEN 510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | E27

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



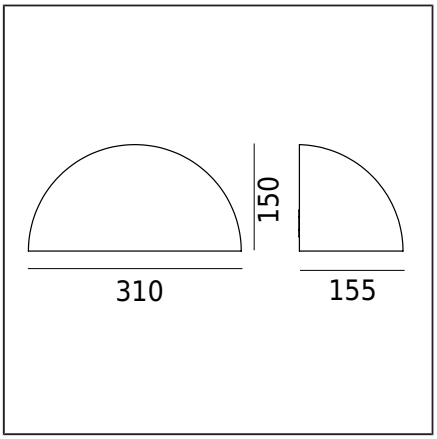

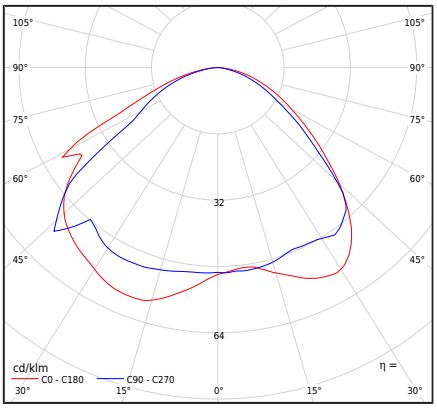

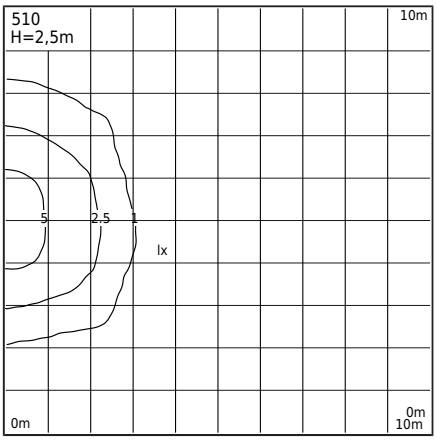

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, například pro osvětlení stěn a fasádních ploch nebo jakýchkoli jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: montážní deska se 2 regulačními otvory 7x10mm, rozteč 100mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,8kg / 2kg
Rozměry krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Náhradní díly

09012000001	Stínítko - servisní sada
63120003/ 63120004	Levý/pravý těsnění.
ZS510zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
510WH	BÍLÁ	9003
510GR	GRAFIT	7016
510AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny připojené k osvětlovacímu zařízení. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici další informace. Kondenzace, která se může objevit v osvětlovacích zařízeních, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu osvětlovacího zařízení.