

NORLYS HALDEN 510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | E27

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.fr



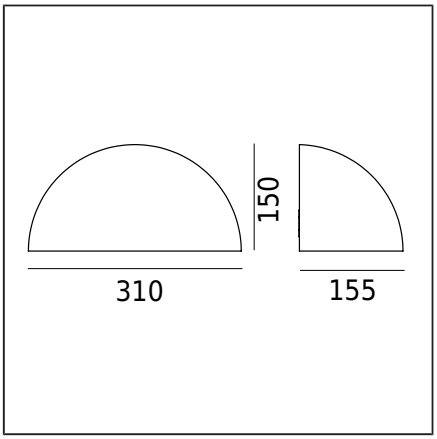

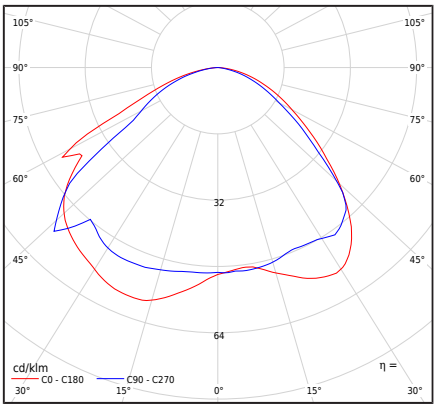

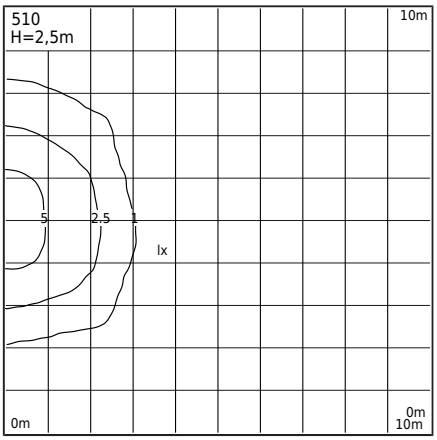

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications par exemple pour l'illumination des murs et des surfaces de façades ou tout autre concept architectural.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaquette de montage avec 2 trous de réglage 7x10mm, espacement 100mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en max 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,8kg / 2kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

09012000001	Abat-jour - kit de service
63120003/ 63120004	Joint gauche/droite
ZS510zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
510AL	ALUMINIUM	9006
510VI	BLANC	9003
510GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.