


NORLYS HALDEN 510

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



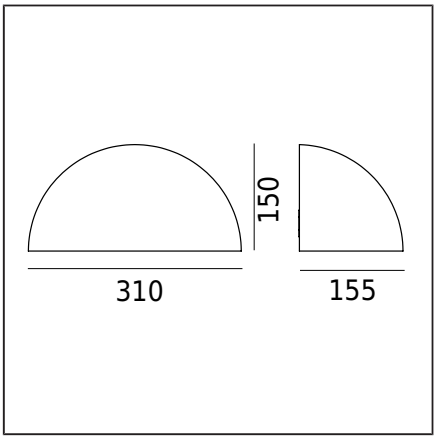

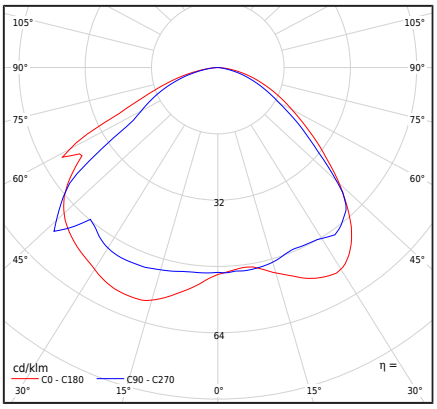

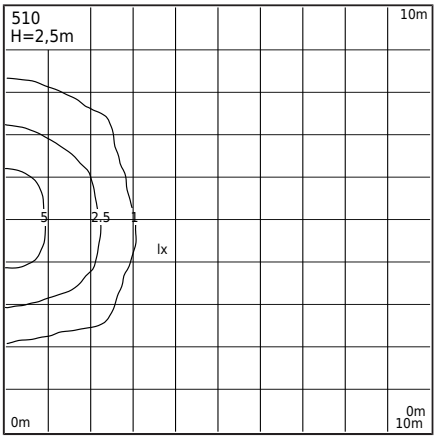

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: monteringsplate med 2 justeringshull 7x10mm, avstand 100mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble lysarmatur i maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,8kg / 2kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	0%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

09012000001	Lampeskjerm - service sett
63120003/ 63120004	Venstre/høyre pakning.
ZS510zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.