


# NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

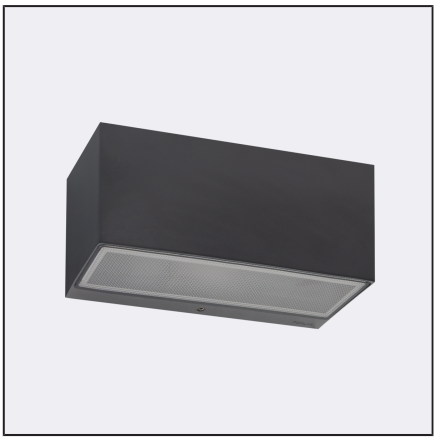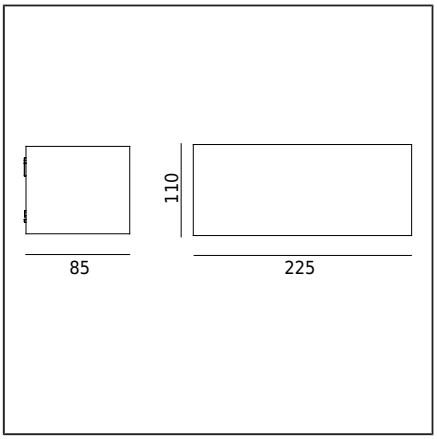

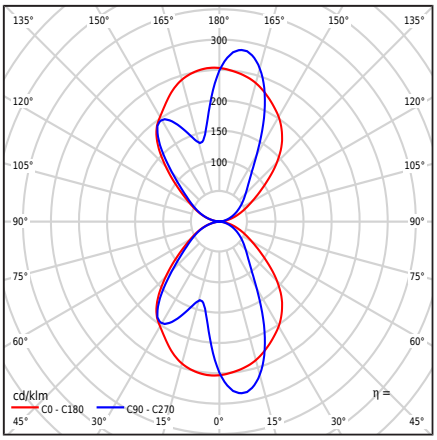


## Typ svítidla
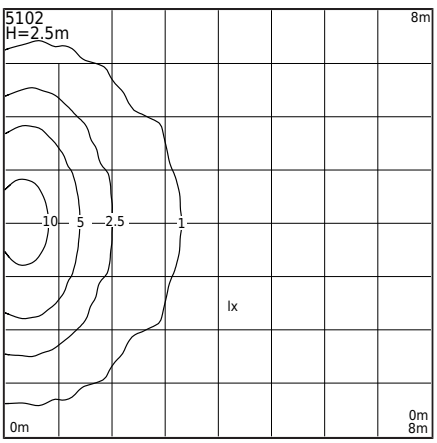
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm rozteč 180x60mm |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kulatý kabel o průměru ø7...10,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,35kg / 1,48kg |
| Rozměry krabice [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 22,5cm x 8,5cm x 11cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Externí ovládání | Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 8W |
| Příkon svítidla | 8,8W |
| Světelný tok svítidla | 329lm |
| ULOR | 50% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL | |
| Záběhový proud | 35mA / 60ms |
| Hodnocení BUG | B0-U3-G0 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS5102zx0010 | Servisní sada. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 5102WH | BÍLÁ | 9003 |
| 5102BL | ČERNÁ | 9005 |
| 5102GR | GRAFIT | 7016 |
| 5102AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými normami. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.