



NORLYS ASKER 5102

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

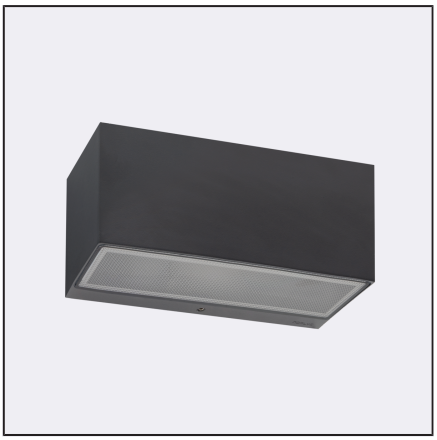

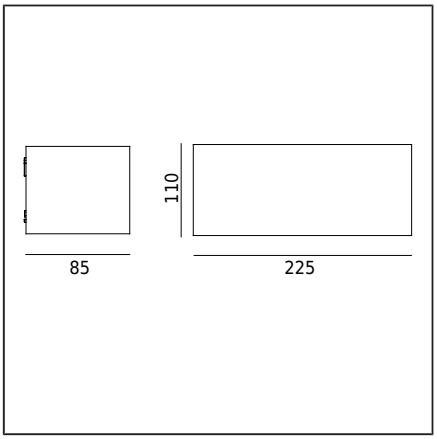

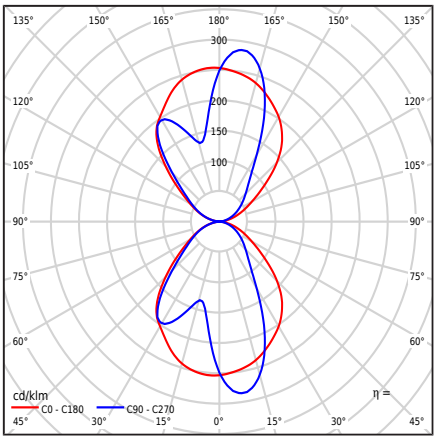

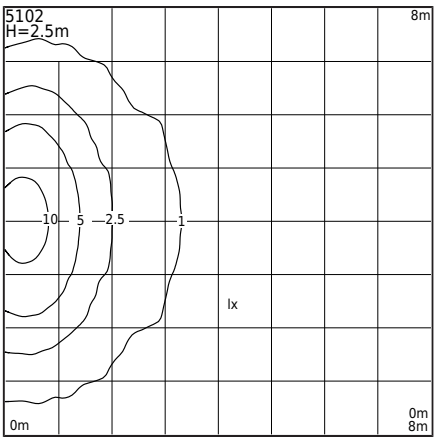

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægge, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Lampemontering: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i en løkke max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,8W
Luminaires lysstrøm	329lm
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedele

ZS5102zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5102AL	ALUMINIUM	9006
5102GR	GRAFIT	7016
5102WH	HVID	9003
5102BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montering, bør man sætte sig ind i instruktionen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde bør udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens ønske. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.